

Terrassbrunn TG

AVVATTNING AV BJÄLKLAG

Terrassbrunn TG används för avvattning av bjälklag med inbyggda (dolda) bitumentätskikt. Brunnen som är körbar uppfyller både kraven enligt AMA Hus 18 JSE.171 samt Tätskiktsgarantier i Norden AB:s riktlinjer. Vår TG-brunn är av hög kvalitet och har en flexibel konstruktion. Tack vare sina ställbara förhöjningsringar kan brunnen enkelt anpassas till överbyggnader med stor variation i byggnadshöjd.

Beskrivning

Terrassbrunn TG tillverkad av korrosionsbeständig koppargjutlegering av hög kvalitet innehållande 85 % koppar (rödmetall CC491K). Brunnsflänsen är förprimad med Icoflux primer. Tillbehör till brunnen är tillverkade i samma material om inte annat anges nedan.

Terrassbrunn TG finns med både rakt utlopp och sidoutlopp. Genom att kombinera en inre förhöjningsring med höjden 100, 150 eller 150 mm, med en yttre ställbar förhöjningsring kan ett flertal olika kombinationshöjder erhållas. Innersingarna kan även användas enskilt. Utöver nämnda dimensioner finns en 30 mm hög fast ring som inte kan kombineras med ytterrigen. Se olika alternativ på sidan 3. TG-brunnen med rakt utlopp kan även beställas gängad tillsammans med ett 300 mm förlängningsrör.


Montering

Normalt gjuts brunnen in i betongbjälklaget. Intäckningskrage och klämring monteras i samband med anslutningen av tätskiktet. Förhöjningsring/ar och plansil monteras när överbyggnaden utförs.



Artikellista Terrassbrunn TG

Art. nr.	Beskrivning	Fast höjd [mm]	Kombinationshöjder [mm]
Terassbrunn standard			
430348	TG-brunn 4" med rakt utlopp	110	-
430447	TG-brunn 4" med sidoutlopp	110	-
430363	TG-brunn 6" med rakt utlopp	160	-
Terrassbrunn 4" med gängat utlopp samt förlängningsrör			
430349	Terrassbrunn 4" med gängat rakt utlopp	300	-
430480	Förlängningsrör	-	-
Förhöjningsringar			
430580	Förhöjningsring 4/6"	30	-
430600	Ställbar yttre förhöjningsring 4/6" inkl. 3 låspluggar (endast i kombination med inre förhöjningsring)	200	Se nedan
430632 430633 430636	Inre förhöjningsring 4/6"	100 150 300	210, 235, 260 210, 235, 260, 280 320, 340, 365, 390, 410, 430
430801	Extra låsplugg (till ställbar yttre förhöjningsring)	-	-
28868	Yttre kopplingsring 4/6"	300	-
Övriga tillbehör			
9217	Intäckningskrage av SBS-bitumen 500x500 mm		
430504	Tättningsring av silumin		
430702 430705	Körbar plansil 4" inkl skruv till förhöjningsring Extra skruv till plansil		
430690	Renssil 4"		
430801	Lövfångarsil av aluminium, rund (passar endast direkt i brunnen)		

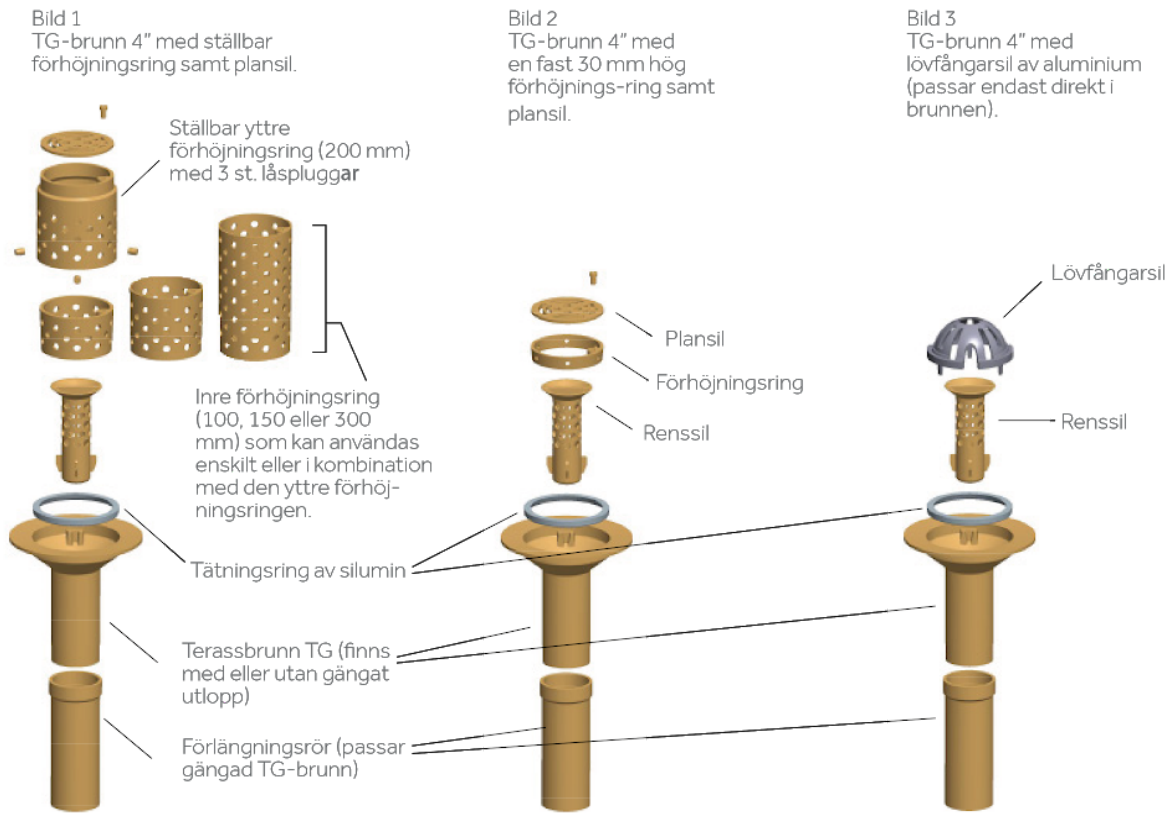

Provning av terrasbrunn enligt EN 1253-2:2015

Beskrivning	Artiklar	Flödeskapacitet [l/s]
Takbrunn med rakt utlopp tillsammans med plansil och 30 mm förhöjningsring	430348, 430702, 430580	6,5
Takbrunn med rakt utlopp tillsammans med plansil och 30 mm förhöjningsring och i kombination med rensil	430348, 430702, 430580, 430690	4,0
Takbrunn med rakt utlopp tillsammans med lövfångarsil	430348, 430801	3,0
Takbrunn med rakt utlopp tillsammans med lövfångarsil och i kombination med rensil	430348, 430801, 430690	3,3
Takbrunn med sidoutlopp tillsammans med plansil och 30 mm förhöjningsring.	430447, 430702, 430580	5,2
Takbrunn med sidoutlopp tillsammans med lövfångarsil	430447, 430801	3,1