# PRODUKTDATAARK
# NOVA FALSET TEGLTAKSTEIN

Nova er en formpresset takstein, med en side- og en toppfals. Når taksteinene monteres, griper falsene i hverandre og gjør taket tett, samtidig som det sikres god ventilering av takkonstruksjonen. Nova falset tegltakstein produseres av Moniers søsterselskap Karstädt i Tyskland.

**Nova leveres i følgende farger og overflater:**

| | |
|---|---|
| **Naturell** | Glansverdi N/A |
| [1]**Engobert Svart** | Glansverdi N/A |
| **Glassert Kullsvart** | Glansverdi N/A |

[1]Ved engobering sprøytes en blanding av naturlige mineraler på taksteinen før brenning.

## PRODUKTDATA:

| | |
|---|---|
| **Lengde:** | 450 mm |
| **Bredde:** | 286 mm |
| **Dekkebredde:** | 238 mm |
| **Lekteavstand:** | 345 - 375 |
| [2]**Hengelengde:** | 415 mm |
| **Forbruk pr. m²:** | 11,3 – 12,3 takstein |

Vær klar over at lengden i mm kan variere med ± 2%, som er i overensstemmelse med standarden NS-EN 1304.

[2]Hengelengden er målt fra underkant knast til nederste kant av taksteinen.

## FORPAKNING:

| | |
|---|---|
| **Vekt pr. takstein:** | 3,5 kg |
| **Takstein pr. bunt:** | 5 stk. |
| **Vekt pr. bunt:** | 17,5 kg |
| **Takstein pr. pall:** | 210 stk. |
| **Vekt pr. pall:** | 750 kg inkl. palle |
| **Palleart:** | EURO |
| **Emballering:** | Krympeplast |

| SORTIMENT SPESIALTAKSTEIN: | Anvendelse | Lengde mm | Bredde mm | Dekkebredde mm | Høyde mm | Forbruk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mønestein** | Anvendes sammen med toppstein. | 450 | 334/293 | - | - | 2,5 pr. lm |
| **Mønebegynnelse/-slutt** | Som start/avslutning på mønet. | - | 327/291 | - | - | 1 pr. start/avslutning |
| **Mønestein uten fals** | Ved tilslutning til mønestart og valmklokke. | 450 | 293 | - | 125 | 1 pr. møne |
| **Valmstein** | Til valm. | 450 | 267/225 | - | 96 | ca. 2,5 pr. lm |
| **Valmbegynnelse** | Første stein på valm. | 450 | 267/225 | - | 96 | 1 pr. valm |
| **Valmtetning** | Benyttes i overgang mellom valm og møne. | ca. 340 | ca. 340 | - | - | 1 ved overgang valm-møne |
| **Gavlstein høyre** | Avslutning ved takflatens høyre side, én pr. taksteinsrad. | 450 | 290 | 240 | - | ca. 3 pr. lm |
| **Gavlstein venstre** | Avslutning ved takflatens høyre side, én pr. taksteinsrad. | 450 | 300 | 300 | - | ca. 3 pr. lm |

# PRODUKTDATAARK
# NOVA FALSET TEGLTAKSTEIN

| MONTERING: | |
|---|---|
| **Innfesting av takstein:** | Nova RFS binder T38. Eske a`500stk.. |
| **Innfesting av møne/ valm:** | NORTEGL møne-/valmklips |
| **Min. takhelling:** | 14º |
| **[4]C-mål v/15 - 30º takhelling:** | 55 mm |
| **[4]C-mål v/31 - 46º takhelling:** | 45 mm |
| **Sløyfe-dimensjon:** | min. 23 mm tykkelse |
| **Ventilasjon v/raft:** | Tilsvarende min 25 mm fri spalte. |
| **Ventilasjon v/møneås:** | Tilsvarende min 20 mm fri spalte. |
| **Konstruksjonsbredde ved anvendelse av gavlstein:** | 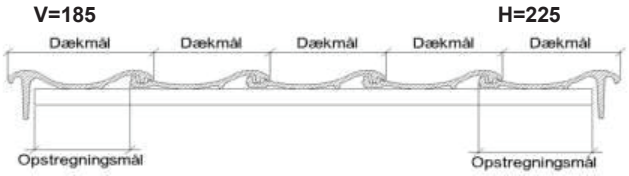 |
| Det henvises til leggeanvisning. | |

[4]C-mål er avstand fra side mønsås til overkant øverste lekt.

**Alle mål og angivelser i dette produktdatabladet er veiledende, det bør derfor alltid foretas en prøvelegging på byggeplassen!**

| STANDARDER (Taksteinene er testet i henhold til EN 1304 med normative referanser): | | | |
|---|---|---|---|
| **Lengde og Bredde:** | EN 1024 | **Vanngjennomtrenging:** | EN 539-1 |
| **Krumming og Vridning:** | EN 1024 | **Bøyestyrke:** | EN 538 |
| **Struktur- og overflatefeil:** | EN 1304 | **Frostprøver (metode B):** | EN 539-2 |

Det tas forbehold om endringer.

| Dokumentnavn: | Revidering nr.: | Gjelder fra: |
|---|---|---|
| **Nova** | **1.01** | 02.04.2012 |
| **Laget av:** | **Godkjent av:** | |
| GSO | **GSO** | |