Punto di Ancoraggio Fisso

VITASAFE®

Il gancio sottotegola di tipo A è un dispositivo che permette di realizzare un punto di ancoraggio per la realizzazione di sistema anticaduta su superfici di sviluppo limitato. Utilizzato per creare percorsi di accesso.

Il presente dispositivo è un sistema anticaduta certificato secondo la UNI 11578:15, UNI EN 795:2012 - UNI CEN/TS 16415:13 di tipo A e C, da ente notificato dal Ministero.

DATI TECNICI	
Materiale	Acciaio Zincato
Fissaggio	- n.4 viti da legno M12xL mm - n.2 tasselli chimici M12 per CLS, materiale ancorante 8.8 La tipologia di fissaggio deve essere definita attenendosi scrupolosamente alle specifiche riportate nella relazione di calcolo del progettista strutturale.
Applicazioni	- Per applicazione su legno massiccio o lamellare con massa volumica > 380 kg/mc, profondità di infissione minima 12 cm (parte filettata). - Per applicazione su cemento non fessurato di classe minima C 20/25: spessore minimo trave di ancoraggio 21 cm, profondità di infissione minima 11 cm.
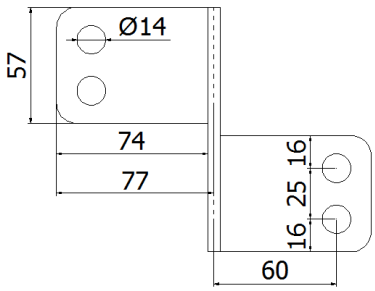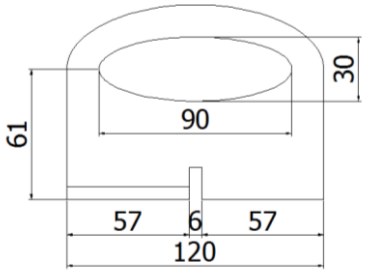
La fornitura dei prodotti è sempre accompagnata dal “Libretto di istruzioni per l’installazione, l’uso la manutenzione e ispezione periodica” e dalla copia del certificato di collaudo ad uso del tecnico progettista.