

MARCA AENOR PARA TEJAS DE HORMIGÓN


FICHA TÉCNICA	Nº de Referencia: 0040104	Fecha: 9-05-2018	AENOR  Producto Certificado
FABRICANTE: BMI Roofing Systems SLU			
LUGAR DE FABRICACIÓN: Carretera de Salamanca, s/n 05290 – Sanchidrián (Ávila)			
DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO: T-EN 490-IL-0-RF-296x401-5,0			
NOMBRE COMERCIAL: Plana		MARCA COMERCIAL: COBERT	

CARACTERÍSTICAS:

Valores exigidos por la NORMA UNE EN 490

Dimensiones nominales (mm) - Longitud: 420 - Anchura: 333 - Altura de onda: 0 - Anchura efectiva: 296 - Longitud de cuelgue: 401 - Holguras: --- Orificios: 4 mm Ø a 40 mm de los tacones, 117 del extremo izquierdo y 70 del derecho, bajo pedido. Masa unitaria (kg): 5,0 Conductividad térmica λ : 1,2 Kcal / m h °C Reacción al fuego: A1 (antes MO) Comport. fuego exterior: B _{ROOF} (t1/t2/t3)	Longitud de cuelgue	± 4 mm	UNE EN 491
	Descuadre	+ 4 mm	UNE EN 491
	Planeidad	+ 3 mm	UNE EN 491
	Anchura efectiva	± 5 mm	UNE EN 491
	Masa	± 10 %	UNE EN 491
	Permeabilidad	No caída de gota en 20 h	UNE EN 491
	Resistencia a la helada	25 ciclos	UNE EN 491
	Soporte por el Tacon	1 minuto sin caída	UNE EN 491

Resistencia a la flexión	UNE EN 491
--------------------------	------------

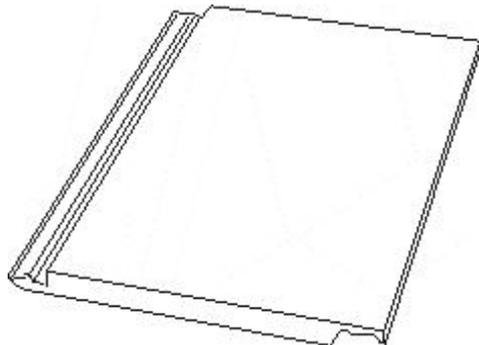

	Tejas con ensamble						Tejas sin ensamble
	Perfiladas				Planas		
Altura Onda	d > 20 mm		20 mm ≥ d ≥ 5 mm		d < 5 mm		
C _w mm	≥ 300	≤ 200	≥ 300	≤ 200	≥ 300	≤ 200	-
F _{min} (N)	2.000	1.400	1.400	1.000	1.200	800	550

Montaje: según norma UNE 127100:1999

Acabado	Frete	L. Cuelgue	Masa	Denominación	COLORES
Masa	RF	401	5,0	Plana	Jaca, Rojo Viejo, Gris Pizarra
Slurry	RF	401	5,0	Plana	Grafito, Rojo Artesano, Marrón
					Otros colores y acabados: Ver catalogo actualizado del fabricante o bajo pedido

Accesorios y piezas especiales:

Sin ensamble de disposición lineal: Cumbre, Remate angular

Con ensamble y especiales: Teja de ventilación*, Teja de salida*, Teja de cambio de pendiente*, Teja de alero, Teja de alero emboquillado, Teja de alero remate lateral derecho (esquina), Teja de alero remate lateral izquierdo (esquina), Teja remate lateral derecho, Teja remate lateral izquierdo, Teja escalón, Media teja*, Media teja remate lateral derecho, Media teja remate lateral izquierdo, Media teja alero remate lateral derecho (esquina), Media teja alero remate lateral izquierdo (esquina), Media teja lateral derecha, Media teja lateral izquierda, Teja lateral derecha, Teja lateral izquierda, Teja cierre de cumbre, Principio de cumbre, Final de cumbre, Cumbres ornamentales (valle, sierra, pináculo, tótem diversos, etc.), Cierre de cumbre, Limatesa, Remate de limatesa, Encuentros a 3 y 4 aguas

(*) Piezas producidas en la misma fábrica, el resto se elaboran en otras factorías de BMI Roofing Systems SLU

INFORMACIÓN ADICIONAL APORTADA POR EL FABRICANTE (*)

- Nº de tejas/m² (expresadas con un decimal): 10,5
- Distancia recomendada entre rastreles: 30 y 32 cm

(*) AENOR no ejerce ningún control sobre la información contenida en este apartado, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma que es competencia única y exclusiva del fabricante.

El representante de la Empresa:



Visto bueno de la Secretaría del AEN/CTC-045:



Anula y sustituye a la ficha nº 0040104 de fecha 17/02/2015