

Permaclic


Sottocolmo rigido completamente in metallo, con alette laterali in alluminio plissettato e colla butilica. Dotato di un canale di ventilazione inclinato per garantire la massima impermeabilità e alta ventilazione. Zona centrale con inviti al foro per facilitare il fissaggio dei ganci fermacolmo attraverso viti in metallo.

Portalistelli regolabili in altezza fino a 10 cm. Il fissaggio del sottocolmo al portalistello regolabile avviene attraverso un sistema a scatto che non necessita di un ulteriore fissaggio attraverso viti.

Adattabile su ogni profilo e altezza tegola. Posa possibile sulla linea di colmo e sul displuvio.

DATI TECNICI

Aerazione:	150 cm ² /m (misura geometrica)
Lunghezza sottocolmo:	2,10 m (10 cm di sovrapposizione, 2,00 m utili)
Larghezza sottocolmo:	40 cm
Materiale	Acciaio Zincato
Colori:	Rosso, Testa di Moro, Antracite
Confezione:	5 sottocolmi e 10 portalistelli regolabili

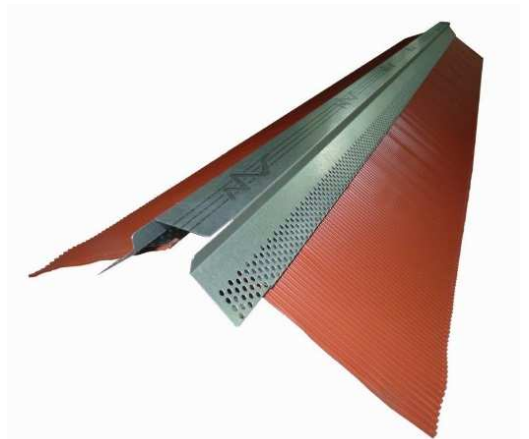

Portalistello Regolabile

(compreso nella confezione Premaclic)

DATI TECNICI

Variabilità in altezza:	10 cm
Materiale:	acciaio zincato
Fabbisogno:	1 pz/m

Portalistello con forma speciale che facilita la posa delle tegole (il portalistello non impedisce il posizionamento corretto della tegola).

