


Climafirst

Pannello in Poliuretano (PIR), con membrana traspirante in superficie e nastri adesivi per sovrapposizione. Il pannello è rivestito con un film in alluminio su ambo i lati. Battentatura maschio / femmina sui quattro lati (EN13165)

Climafirst, spessori disponibili 60, 80, 100, 120 mm

DATI TECNICI

Dimensioni Pannello:	240 x 119 cm	(EN 822)
Superficie:	2,856 m ² per pannello	
Conduttività termica:	$\lambda_d = 0,022$ W/mK	(EN13165)
Calore specifico:	1480 J/kgK	(EN 12524)
Densità:	min. 36 kg/m ³	
Reazione al fuoco:	Euroclasse E	(EN 13501-1)
Resistenza diff. vapore:	$\mu = \infty$	(EN 12086)
Assorbimento acqua:	≤ 1 % (per immersione)	(EN 12087)
Resistenza a compressione: al 10% di schiacciamento	≥ 150 kPa	(EN 826)
Colore:	giallo / verde	

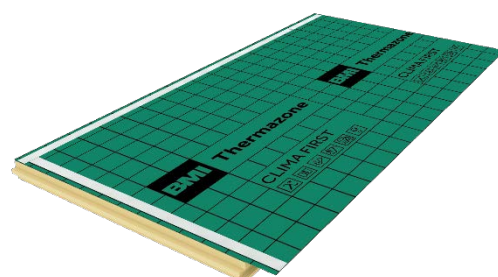

Valori Termici (EN 12667):

Spessore [mm]	Resistenza termica R_d [m ² K/W]	Trasmittanza termica U [W/m ² K]
60	2,70	0,37
80	3,60	0,28
100	4,50	0,22
120	5,45	0,18

ISOLANTE
CERTIFICATO
CAM

Isolante CLIMAFIRST, certificato CAM,
nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali garantisce un isolamento ottimale e permette di sfruttare le agevolazioni previste dal Superbonus 110

**SUPERBONUS
110%**

BMI